



distributed by



SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIS- és NAGYKERESKEDÉS
WWW.SEBOKESTA.HU



**KERINGTETŐ
EGYSÉGEK**

DN 20

NEW

- **KOMPAKT MEGOLDÁS**
- **EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS**
- **SOKOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ**
- **MINDEN IRÁNYÍTÁS ALATT**



SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIS- és NAGYKERESKEDÉS

V07.AA



Termosztatikus keverőszelep HMV rendszerekhez Kvs 1,6 - 20-43 °C "vízkömentes"

Áramlási együttható: **Kv 1,6**

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **20-43 °C**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



V07 020

Kód	Méret			€
V07 020 0AA	Rp 3/4	1	20	-
V07 M20 0AA	G 3/4 M	1	20	-
V07 M25 0AA	G 1 M	1	20	-

V07.AB



Termosztatikus keverőszelep HMV rendszerekhez Kvs 1,6 - 20-43 °C "vízkömentes"

Áramlási együttható: **Kv 1,6**

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **35-60 °C**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



V07 020

Kód	Méret			€
V07 020 0AB	Rp 3/4	1	20	-
V07 M20 0AB	G 3/4 M	1	20	-
V07 M25 0AB	G 1 M	1	20	-

V07.AA.L2



Termosztatikus keverőszelep HMV rendszerekhez Kvs 1,6 - 20-43 °C "vízkömentes" Hollanderes csatlakozóval, visszapó szeleppel

Áramlási együttható: **Kv 1,6**

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **20-43 °C**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret			€
V07 M20 0AA L2 TBS	G 3/4 M	1	20	-
V07 M25 0AA L2	G 1 M	1	10	-

V07.AB.L2



Termosztatikus keverőszelep víz hő szaniter rendszerekhez Kvs 1,6 - 35-60 °C Hollanderes csatlakozó, visszapó szeleppel

Áramlási együttható: **Kv 1,6**

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **35-60 °C**


Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**




Kód	Méret			€
V07 M20 0AB L2 TBS	G 3/4 M	1	20	-
V07 M25 0AB L2	G 1 M	1	10	-

Forrázsvédelem, HMV keverés cirkulációs csatlakozással

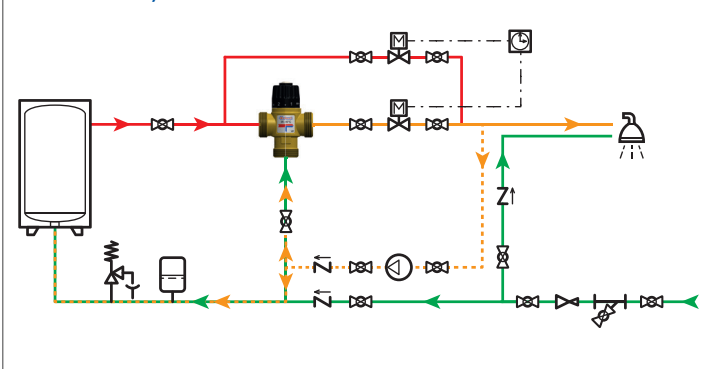

Állandó hőfokú keverés padlófűtéshez

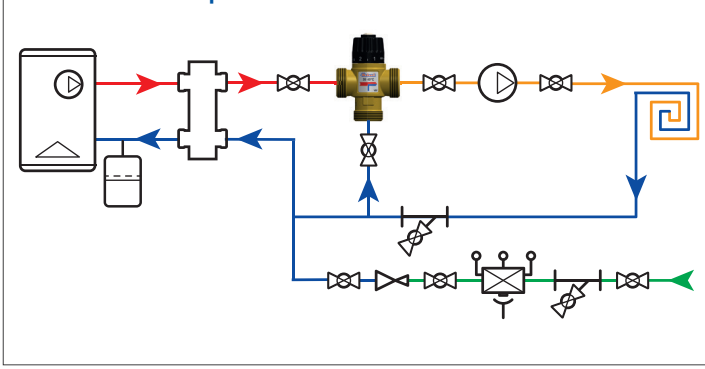

VISSZATÉRŐHŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÓ(KAZÁNVÉDŐ)TERMOSTATIKUSKEVERŐSZELEPEK

V13

woody

Visszatérő hőmérséklet korlátozó (kazánvédő) termosztatikus keverő szelep, vegyes tüzelésű kazánokhoz Kvs 3,2

Áramlási együttható: **Kv 3,2**

Antikondenzációs beállítás: **45-55-60-70 °C**

Átkötőszakasz teljes zárási hőmérséklete:

Tkevert=Tbeállított+10 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: **100 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	°C			€
V13 M25 00A	G 1 M	45	1	20	-
V13 M25 00B	G 1 M	55	1	20	-
V13 M25 00C	G 1 M	60	1	20	-
V13 M25 00D	G 1 M	70	1	20	-

V13.L1

woody

Visszatérő hőmérséklet korlátozó (kazánvédő) termosztatikus Keverő szelep, vegyes tüzelésű kazánokhoz Kvs 3,2 Hollanderes (cafni) csatlakozóval

Áramlási együttható: **Kv 3,2**

Antikondenzációs beállítás: **45-55-60-70 °C**

Átkötőszakasz teljes zárási hőmérséklete:

Tkevert=Tbeállított+10 °C


Maximális üzemi hőmérséklet: **100 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	°C			€
V13 M25 00A L1	G 3/4 M	45	1	20	-
V13 M25 00B L1	G 3/4 M	55	1	20	-
V13 M25 00C L1	G 3/4 M	60	1	20	-
V13 M25 00D L1	G 3/4 M	70	1	20	-

V13-V14: diagram puffertárolóval párhuzamosan

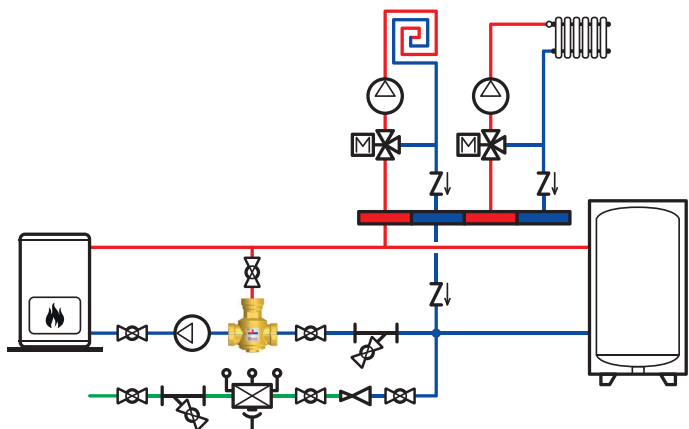

V14

woody

Visszatérő hőmérséklet korlátozó (kazánvédő) termosztatikus keverő szelep, vegyes tüzelésű kazánokhoz Kvs 9

Áramlási együttható: **Kv 9**

Antikondenzációs beállítás: **45-55-60-70 °C**

Átkötőszakasz teljes zárási hőmérséklete:

Tkevert=Tbeállított+10 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: **100 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	°C			€
V14 025 00A	Rp 1	45	1	12	-
V14 M32 00A	G 1 1/4 M	45	1	12	-
V14 025 00B	Rp 1	55	1	12	-
V14 M32 00B	G 1 1/4 M	55	1	12	-
V14 025 00C	Rp 1	60	1	12	-
V14 M32 00C	G 1 1/4 M	60	1	12	-
V14 025 00D	Rp 1	70	1	12	-
V14 M32 00D	G 1 1/4 M	70	1	12	-

V14.L1

woody

Visszatérő hőmérséklet korlátozó (kazánvédő) termosztatikus Keverő szelep, vegyes tüzelésű kazánokhoz Kvs 9 Hollanderes (cafni) csatlakozóval

Áramlási együttható: **Kv 9**

Antikondenzációs beállítás: **45-55-60-70 °C**

Átkötőszakasz teljes zárási hőmérséklete:

Tkevert=Tbeállított+10 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: **100 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	°C			€
V14 M32 00A L1	G 1 M	45	1	12	-
V14 M32 00B L1	G 1 M	55	1	12	-
V14 M32 00C L1	G 1 M	60	1	12	-
V14 M32 00D L1	G 1 M	70	1	12	-


460

New Design

Háromjáratú keverőszelep Belső menetes

Maximális üzemi hőmérséklet: **110 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	Kv			€
460 015 00M N	Rp 1/2	1,6	1	10	-
460 015 00M A	Rp 1/2	2,5	1	10	-
460 020 00M B	Rp 3/4	4	1	10	-
460 020 00M C	Rp 3/4	6	1	10	-
460 025 00M D	Rp 1	8	1	10	-
460 025 00M E	Rp 1	12	1	10	-
460 032 00M F	Rp 1 1/4	15	1	10	-
460 032 00M G	Rp 1 1/4	18	1	10	-
460 040 00M L	Rp 1 1/2	26	1	8	-
460 050 00M M	Rp 2	40	1	8	-

V60

New Design

Maximális üzemi hőmérséklet: **110 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	Kv			€
V60 025 00M D	G 1 F+G 1 1/2 M	8	1	10	-
V60 025 00M E	G 1 F+G 1 1/2 M	12	1	10	-

V52

New Design

Bivalens (két értékű) 4 járatú keverő szelep BM. Felhasználható keverő (3 belépő, 1 kilépő) és váltó (1 belépő, 3 kilépő) szelepként.

Üzemi hőmérséklet tartomány: **0–110 °C**

Elfordulás: **90°**

Az elzáró forgási nyomatéka: **<5 N·m**

Átszivárgás: **<0,1%**


Megfelelő folyadékok: **felhasználható fűtési-hűtési rendszerekben, max. 50% fagyálló töménységig**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**



Kód	Méret	Kv			€
V52 020 0MC	Rp 3/4	6,3	1	10	-
V52 025 0MI	Rp 1	10	1	10	-

V52 és V53 használata keverőszelepként

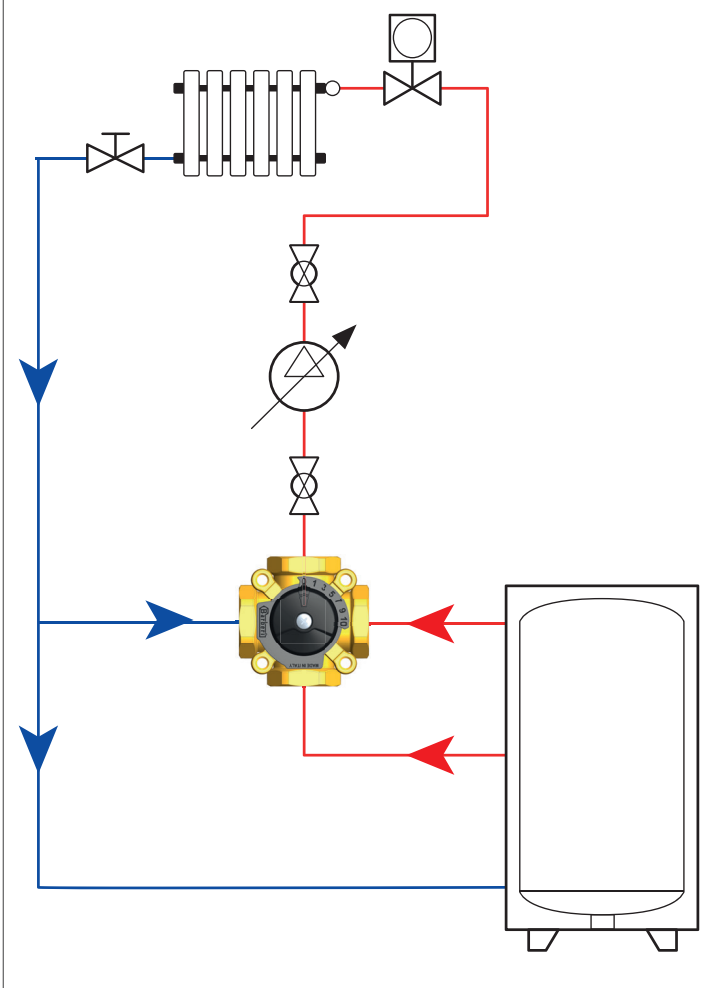

M03.3

Motor keverőszelepekhez, működési tartomány 0-90°, három pont szabályozás, Rögzítő és elforgulás gátló csavarral, adapterrel, 1,5 m fix kábel (mikrokapcsoló csak a hat pólusú változatban)

Forgatónyomaték: **10 N·m**

Védelmi osztály: **IP 44**

Frekvencia: **50 Hz**

Energiafogyasztás: **4 VA**

Mikrokapcsoló névleges terhelhetősége: **6 (1) A**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M03 010 1DA B	230	120	3	1,5	1	16	-
M03 010 1GA B	230	120	6	1,5	1	16	-
M03 010 1DB B	230	60	3	1,5	1	16	-
M03 010 1GB B	230	60	6	1,5	1	16	-
M03 010 2DA B	24	120	3	1,5	1	16	-
M03 010 2GA B	24	120	6	1,5	1	16	-
M03 010 2DB B	24	60	3	1,5	1	16	-
M03 010 2GB B	24	60	6	1,5	1	16	-

M03.2

Motor keverőszelepekhez, (váltó üzemmód) működési tartomány 0-90°, két pont szabályozás, Rögzítő és elforgulás gátló csavarral, adapterrel, 1,5 m fix kábel (mikrokapcsoló csak a hat pólusú változatban)

Forgatónyomaték: **10 N·m**

Védelmi osztály: **IP 44**

Frekvencia: **50 Hz**

Energiafogyasztás: **4 VA**

Mikrokapcsoló névleges terhelhetősége: **6 (1) A**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M03 010 1AA B	230	120	3	1,5	1	16	-
M03 010 1HA B	230	120	6	1,5	1	16	-
M03 010 1AB B	230	60	3	1,5	1	16	-
M03 010 1HB B	230	60	6	1,5	1	16	-
M03 010 2AA B	24	120	3	1,5	1	16	-
M03 010 2AB B	24	60	3	1,5	1	16	-

P27T2

Állandó hőfokon tartó vezérlés keverőszelepekhez, működési tartomány 0-90°, hőmérséklet beállítás: 5-95 °C, Pt 1000 érzékelővel, csőre rögzítő szettrel, rögzítő és elforgulás gátló csavarral, adapterrel

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **5-95 °C**

Forgatónyomaték: **6 N·m**

Védelmi osztály: **IP 42**

Frekvencia: **50 Hz**

Energiafogyasztás: **6 VA**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
P27 230 010 T2	230	120	2	1,9	1	10	-

M04

Motor keverőszelepekhez, működési tartomány 0-90°, arányos szabályzással 0 (2)-10 V, Rögzítő és elforgulás gátló csavarral, 1,95 m fix kábel

Forgatónyomaték: **10 N·m**

Visszacsatolás: **0-10 V/4-20 mA**

Védelmi osztály: **IP 44**

Frekvencia: **50 Hz**

Energiafogyasztás: **4 VA**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M04 010 3MA B	24	60-90-120	4	1,95	1	10	-

P51

Háromjáratú karimás keverőszelep-PN 6

Maximális üzemi hőmérséklet: **120 °C**

Maximális üzemi nyomás: **6 bár**

Anyag: **öntöttvas**



Kód	Méret	Kv		€
P51 040 00M M	DN 40	41	1	-
P51 050 00M N TBS	DN 50	65	1	-
P51 065 00M O	DN 65	100	1	-
P51 080 00M P	DN 80	185	1	-
P51 100 00M Q	DN 100	310	1	-
P51 125 00M R	DN 125	510	1	-
P51 150 00M S	DN 150	820	1	-

M07.K

Motor karimás keverőszelepekhez, működési tartomány 0-90°, három pont szabályzás, mikrokapcsolóval, adapter készlettel (P87)

Forgatónyomaték: **18 N·m**

Védelmi osztály: **IP 65**

Frekvencia: **50-60 Hz**

Energiafogyasztás: **4,5 VA**

Mikrokapcsoló névleges terhelhetősége: **6 (1) A**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M07 018 10A AK TBS	230	120	6	0,75	1	12	-

M07.3QK

Motor karimás keverőszelepekhez, működési tartomány 0-90°, arányos 0-10 V szabályzás, mikrokapcsolóval, adapter készlettel (P87)

Forgatónyomaték: **15 N·m**

Védelmi osztály: **IP 65**

Frekvencia: **50-60 Hz**

Energiafogyasztás: **6 VA**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M07 015 3QA AK	24 ac/dc	120	6	0,75	1	12	-

17B.N-17B.1.N

Süllyesztett keverő egység termosztatikus keverő szeleppel, hőmérővel, kézi légtelenítővel. Csatlakozó szerelvényekkel osztóhoz, könyökkel a előremenőhöz. A szivattyú nélküli és a sárga színnel jelöltek csak rendelésre.

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bar**

A második elosztótól való csatlakozási távolság: **211 mm**

A feltüntetett Kvs érték csak a keverőszelepre vonatkozik

BAFA
L I S T

Kód	Méret	Kv	Szivattyú	°C		€
17B 040 N0S 	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 130	30-60	1	-
17B 040 N0I 	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	wilo Yonos Para 25-6 130 RKA	30-60	1	-
17B 040 N00	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 25-65 130	30-60	1	-



18B.N-18B.1.N

Süllyesztett keverő egység termosztatikus keverő szeleppel és by-pass szeleppel (2-6,5 m.v.o.), hőmérővel, kézi légtelenítővel. Csatlakozó szerelvényekkel osztóhoz, könyökkel a előremenőhöz. A szivattyú nélküli és a sárga színnel jelöltek csak rendelésre.

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bar**

A második elosztótól való csatlakozási távolság: **211 mm**

A feltüntetett Kvs érték csak a keverőszelepre vonatkozik

BAFA
L I S T

Kód	Méret	Kv	Szivattyú	°C		€
18B 040 N1S	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 130	25-50	1	-
18B 040 N1I 	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	wilo Yonos Para 25-6 130	25-50	1	-
18B 040 N10	Rp 3/4 - G 1 M	3,5	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 25-65 130	25-50	1	-



27B.N

New Design

Süllyesztett keverő egység termosztatikus keverő szeleppel 20-43 °C, hőmérővel, kézi légtelenítővel. Csatlakozó szerelvényekkel osztóhoz. A szivattyú nélkül csak rendelésre.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: **20-43 °C**

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bar**

A második elosztótól való csatlakozási távolság: **211 mm**

A feltüntetett Kvs érték csak a keverőszelepre vonatkozik

BAFA
L I S T

Kód	Méret	Kv	Szivattyú		€
27B 040 NOP 1 	G 1 M	2,5	wilo Para 25-130/7-50/SC-12	1	-
27B 040 N0S 1 	G 1 M	2,5	GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 130	1	-
27B 040 N0M 1 	G 1 M	2,5	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 25-65 130	1	-



01G.DN20


Keringtető egység keverés nélkül -forgatható- DN 20 - by-pass csatlakozó nélkül

Maximális üzemi hőmérséklet: 90 °C

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Csatlakozási távolság: 90 mm

Kód	Méret	Szivattyú		€
01G 020 00X NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	☒ Szivattyú nélkül	1	-
01G 020 00P NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	wilo Para 15-130/7-50/SC-9	1	-
01G 020 00L ONR	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 130	1	-
01G 020 00F NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 15-65 130	1	-

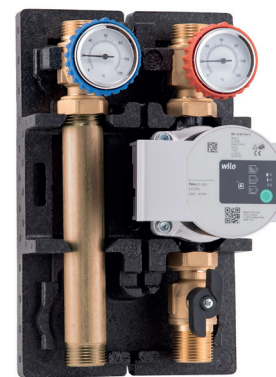BAFA
LIST

02G.DN20

Keringtető egység termosztatikus keveréssel -forgatható- DN 20, - by-pass csatlakozó nélkül

Maximális üzemi hőmérséklet: 90 °C

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Csatlakozási távolság: 90 mm

A feltüntetett Kv érték csak a keverőszelepre vonatkozik

Kód	Méret	Kv	Szivattyú	°C		€
02G 020 00X NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	☒ Szivattyú nélkül	30-60	1	-
02G 020 00P NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	wilo Para 15-130/7-50/SC-9	30-60	1	-
02G 020 00L ONR	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 130	30-60	1	-
02G 020 00F NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 15-65 130	30-60	1	-
02G 020 00X E NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	☒ Szivattyú nélkül	25-50	1	-
02G 020 00P E NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	wilo Para 15-130/7-50/SC-9	25-50	1	-
02G 020 00L E ONR	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 130	25-50	1	-
02G 020 00F E NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	3,5	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 15-65 130	25-50	1	-

BAFA
LIST

07G.04.DN20

Keringtető egység 3 járatú (motoros) keverő szeleppel -forgatható- DN 20, M030101DAB motorral, - by-pass csatlakozó nélkül

Maximális üzemi hőmérséklet: 90 °C

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Csatlakozási távolság: 90 mm

Forgatónyomaték: 10 N·m


Védelmi osztály: IP 44

Frekvencia: 50 Hz

Energiafogyasztás: 4 VA

A feltüntetett Kv érték csak a keverőszelepre vonatkozik

Kód	Méret	Kv	V	futási idő [s]	pólusok száma	Szivattyú	kábel [m]		€
07G 020 04X NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	230	120	3	☒ Szivattyú nélkül	1,5	1	-
07G 020 04P NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	230	120	3	wilo Para 15-130/7-50/SC-9	1,5	1	-
07G 020 04L ONR	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	230	120	3	GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 130	1,5	1	-
07G 020 04F NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	230	120	3	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 15-65 130	1,5	1	-

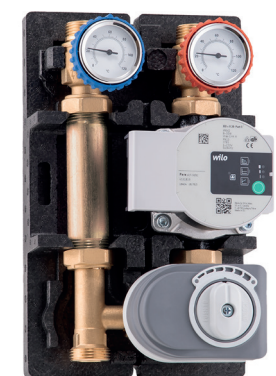BAFA
LIST

07G.DN20

Keringtető egység 3 járatú (motoros) keverő szeleppel -forgatható- DN 20, - by-pass csatlakozó nélkül

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bar**

Csatlakozási távolság: **90 mm**

A feltüntetett Kvs érték csak a keverőszelepre vonatkozik

Kód	Méret	Kv	Szivattyú		€
07G 020 00X NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	☒ Szivattyú nélkül	1	-
07G 020 00P NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	wilo Para 15-130/7-50/SC-9	1	-
07G 020 00L ONR	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 130	1	-
07G 020 00F NEW	G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)	4	GRUNDFOS (Extra EU) UPSO 15-65 130	1	-



BAFA
LIST

P72.DN20

Osztó-gyűjtő keringtető egységekhez, hőszigeteléssel és fali rögzítő szettel. Csatlakozó hollanderekkel DN 20


Maximális üzemi hőmérséklet: **100 °C**

Maximális üzemi nyomás: **4 bar**

Csatlakozási távolság: **90 mm**

Anyag: **acél**

Kód	Méret	m³/h	zónák száma		€
P72 025 002 NEW	G 1 M - G 1 RN	3	2	1	-
P72 025 003 NEW	G 1 M - G 1 RN	3	3	1	-



P74.DN20

Osztó-gyűjtő hidraulikus váltóval (Sinus) keringtető egységekhez, hőszigeteléssel és fali rögzítő szettel. Csatlakozó hollanderekkel


Maximális üzemi hőmérséklet: **110 °C**

Maximális üzemi nyomás: **4 bar**

Csatlakozási távolság: **90 mm**

Anyag: **acél**

Kód	Méret	m³/h	zónák száma		€
P74 025 002 NEW	G 1 M - G 1 RN	3	2	1	-
P74 025 003 NEW	G 1 M - G 1 RN	3	3	1	-




42D.DN20

Fali rögzítő készlet keringtető egységeihez, csavarokkal és kampókkal

Lyuk távolsága: **45 mm**

Lyuk átmérője: **8 mm**

Kód			€
42D 020 Z00 I	NEW	1 25	-



Y58.1

3 járatú váltó szelep, 2 pontos motorral, -Külső menetes csatlakozással 3/4", 1", molex aljzattal, három pólusú kábellel. (használható hozzá a négy pólusú kábel is)

Maximális nyomáskülönbség: **1 bár**

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**

Elfordulás: **60°**

Védelmi osztály: **IP 40**

Frekvencia: **50 Hz**



Kód	Méret	Kv	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
Y58 020 000 MR1	G 3/4 M	8	230	8	3	1	1	6	-
Y58 025 000 MR1	G 1 M	8	230	8	3	1	1	6	-



Y73.1

Kompakt -csökkentett beépítési távolságú- 3 járatú váltó szelep, 2 pontos motorral, -Külső menetes csatlakozással 1", 1 1/4", molex aljzattal, három pólusú kábellel. (használható hozzá a négy pólusú kábel is)

Maximális nyomáskülönbség: **1 bár**

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**

Elfordulás: **60°**

Védelmi osztály: **IP 40**

Frekvencia: **50 Hz**



Kód	Méret	Kv	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
Y73 025 000 MR1	G 1 M	8	230	8	3	1	1	6	-
Y73 032 000 MR1	G 1 1/4 M	8	230	8	3	1	1	6	-



Y28.1

3 járatú váltó szelep, 2 pontos motorral, -roppantó gyűrűs csatlakozással 22, 28 mm, molex aljzattal, három pólusú kábellel. (használható hozzá a négy pólusú kábel is)

Maximális nyomáskülönbség: **1 bár**

Maximális üzemi hőmérséklet: **90 °C**

Maximális üzemi nyomás: **10 bár**

Elfordulás: **60°**

Védelmi osztály: **IP 40**

Frekvencia: **50 Hz**



Kód	Méret	Kv	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
Y28 022 000 MR1	22 mm	8	230	8	3	1	1	6	-
Y28 028 000 MR1	28 mm	8	230	8	3	1	1	6	-



P94

Motorozható golyóscsap krómázott KB fix

Maximális nyomáskülönbség: **16 bar**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bar**



Kód	Méret			€
P94 015 C00	G 3/4 M - G 1/2 F - DN 15	10	40	-
P94 020 C00	G 1 M - G 3/4 F - DN 20	5	40	-
P94 025 C00	G 1 1/4 M - G 1 F - DN 25	5	30	-
P94 032 C00	G 1 1/2 M - G 1 1/4 F - DN 32	5	10	-

P94.L1

Motorozható golyóscsap krómázott KB hollanderes

Maximális nyomáskülönbség: **16 bar**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bar**



Kód	Méret			€
P94 015 C00 L1	G 1/2 M - G 1/2 F - DN 15	10	40	-
P94 020 C00 L1	G 3/4 M - G 3/4 F - DN 20	5	40	-
P94 025 C00 L1	G 1 M - G 1 F - DN 25	5	30	-
P94 032 C00 L1	G 1 1/4 M - G 1 1/4 F - DN 32	5	10	-

M02

Motor kétjáratú golyóscsapokhoz 2 pont vezérléssel, elfordulás: 90°, rögzítő csavarral 1m kábellel

Forgatónyomaték: **10 N·m**

Védelmi osztály: **IP 44**

Frekvencia: **50 Hz**



Kód	V	futási idő [s]	pólusok száma	kábel [m]			€
M02 010 1BC A	230	40	4	0,84	1	10	-
M02 010 2BC A	24	40	4	0,84	1	10	-
M02 010 1CC A	230	40	5	0,79	1	10	-
M02 010 2CC A	24	40	5	0,79	1	10	-

P95

Motorozható golyóscsap krómázott fix KK

Maximális nyomáskülönbség: **16 bar**

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bar**



Kód	Méret			€
P95 015 C00	G 3/4 M - G 1/2 M	10	40	-
P95 020 C00	G 1 M - G 3/4 M	5	40	-
P95 025 C00	G 1 1/4 M - G 1 M	5	30	-
P95 032 C00	G 1 1/2 M - G 1 1/4 M	5	10	-

P95.L2

Kétjáratú krómázott golyóscsap KK hollanderekkel

Maximális nyomáskülönbség: **16 bar**


Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bar**



Kód	Méret			€
P95 015 C00 L2	G 1/2 M - G 1/2 M	10	40	-
P95 020 C00 L2	G 3/4 M - G 3/4 M	5	40	-
P95 025 C00 L2	G 1 M - G 1 M	5	30	-
P95 032 C00 L2	G 1 1/4 M - G 1 1/4 M	5	10	-

Y58.1, Y73.1, Y28.1: zónaszelep - prioritás a fűtés és a melegvíz előállítás között

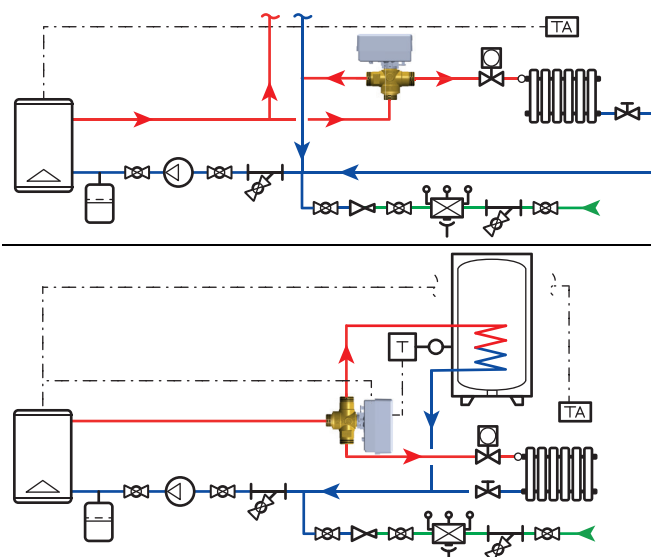

005

Visszacsapó szelep -BB- Műanyag tányérrel, gumi (NBR) tömítéssel

Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C

Igény szerint ACS tanúsítvány
Igény szerint galvanikus kezelés
D.M. 174-nek megfelelő



Kód	Méret	P [bar]			€
005 008 000	G 1/4 F	16	30	240	-
005 010 000	G 3/8 F	16	30	240	-
005 015 000	G 1/2 F	16	30	240	-
005 020 000	G 3/4 F	16	18	144	-
005 025 000	G 1 F	16	14	84	-
005 032 000	G 1 1/4 F	10	12	72	-
005 040 000	G 1 1/2 F	10	10	40	-
005 050 000	G 2 F	10	6	36	-
005 065 000	G 2 1/2 F	8	-	15	-
005 080 000	G 3 F	8	-	12	-
005 100 000	G 4 F	8	-	5	-

060

Békanyelvs visszacsapó szelep -BB- gumi tömítéssel

Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C

5"-os és 6"-os méret bronzban



Kód	Méret	P [bar]			€
060 010 000	G 3/8 F	16	15	120	-
060 015 000	G 1/2 F	16	20	160	-
060 020 000	G 3/4 F	16	10	120	-
060 025 000	G 1 F	16	10	60	-
060 032 000	G 1 1/4 F	16	10	40	-
060 040 000	G 1 1/2 F	16	6	36	-
060 050 000	G 2 F	16	4	24	-
060 065 000	G 2 1/2 F	16	-	12	-
060 080 000	G 3 F	16	-	10	-
060 100 000	G 4 F	10	-	4	-
060 125 000	G 5 F	10	-	2	-
060 150 000	G 6 F	10	-	1	-

195

STAR visszacsapó szelep -BB- mérőcsatlakozókkal-

Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C

Maximális üzemi nyomás: 16 bár



Kód	Méret			€
195 015 000	G 1/2 F	-	150	-
195 020 000	G 3/4 F	-	120	-
195 025 000	G 1 F	-	70	-

010

Lábszelep rozsdamentes szűrővel egybeépítve


Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C

Szűrő típus: lásd a fejezet elején



Kód	Méret	háló fajtája	P [bar]			€
010 015 000	G 1/2 F	A	10	15	180	-
010 020 000	G 3/4 F	A	10	28	168	-
010 025 000	G 1 F	A	10	16	96	-
010 032 000	G 1 1/4 F	A	8	7	42	-
010 040 000	G 1 1/2 F	A	8	6	36	-
010 050 000	G 2 F	A	8	3	18	-
010 065 000	G 2 1/2 F	A	6	-	10	-
010 080 000	G 3 F	A	6	-	6	-
010 100 000	G 4 F	A	6	-	4	-

A felhasználás és a felhasználási pont különbsége: 055 vagy 195 az ivóvíz rendszer bemeneténél, 005 a recirkulációs áramkörön

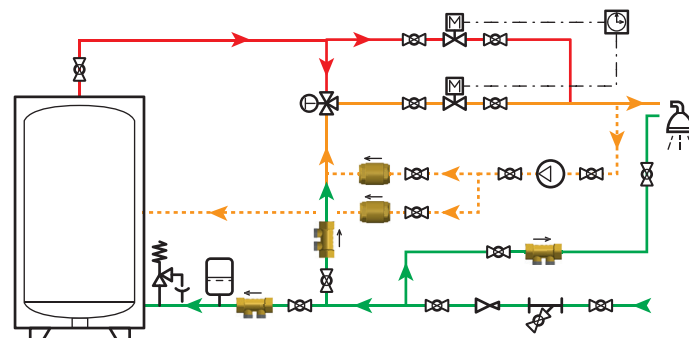

V70

T szűrő sárgaréz -KK- rozsdamentes szűrővel

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**


Maximális üzemi nyomás: **25 bár**

Szűrő típus: **lásd a fejezet elején**



Kód	Méret	háló fajtája			DN	€
V70 A20 000	G 3/4 M	A	20	40	20	-



A V70 szűrő függőleges működési elve



A V70 szűrő előnyei:

- T- alakú kompakt test;
- alkalmas függőleges csőhöz előnyösen felfelé áramló irányban: a test T-alakja a részecskéket a háló és a test között összegyűjti, korlátozva azok visszafolyását.

V70 szűrő használata melegvíz rendszerben - Szűrők használata zárt áramkörökben

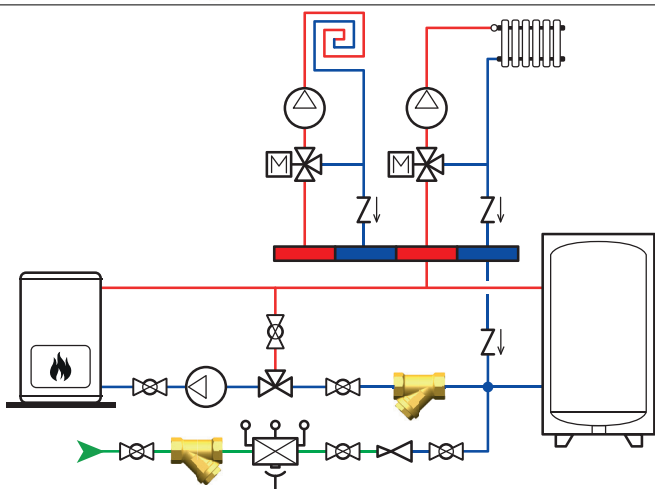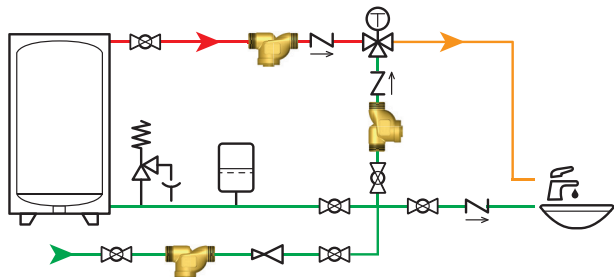

050

Y szűrő sárgaréz (3"-4" méretben bronzból) -BB- rozsdamentes szűrővel

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bár**

Szűrő típus: **lásd a fejezet elején**

A 3"-os és 4"-os mérethez nézze meg a 049-es kódot



Kód	Méret	Kv	háló fajtája			€
050 008 000	G 1/4 F	1,6	A	20	80	-
050 010 000	G 3/8 F	3	A	25	200	-
050 015 000 	G 1/2 F	4,5	A	20	160	-
050 020 000 	G 3/4 F	7	A	14	84	-
050 025 000 	G 1 F	7,8	A	10	60	-
050 032 000 	G 1 1/4 F	15	A	5	30	-
050 040 000 	G 1 1/2 F	21	A	4	24	-
050 050 000 	G 2 F	34	A	2	12	-
050 065 000	G 2 1/2 F	64	A	-	8	-
049 080 000	G 3 F	81	B	-	5	-
049 100 000	G 4 F	102	B	-	2	-

P21

Y szűrő sárgaréz -KK- rozsdamentes szűrővel, tömítéssel

Maximális üzemi hőmérséklet: **95 °C**

Maximális üzemi nyomás: **16 bár**

Szűrő típus: **lásd a fejezet elején**



Kód		Méret	Kv	háló fajtája			€
P21 015 000		G 1/2 M	2,75	A	20	160	-
P21 020 000		G 3/4 M	4,75	A	14	84	-
P21 025 000		G 1 M	7,3	A	10	60	-
P21 032 000		G 1 1/4 M	16	A	5	20	-



DOBOZBAN TALÁLHATÓ DARABOK SZÁMA



KARTONBAN TALÁLHATÓ DARABOK SZÁMA



LEGJOBBAN ELADOTT TERMÉK



TERMÉK RENDELÉS ALATT



ÚJ TERMÉK



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Keringtető egységeink megoldást nyújtanak minden szükséges helyzetben

DN 20



DN 25



DN 32



Fedezze fel a többi termékünket is...

BARBERI
WORLD

